


Schlauchverschraubung mit Rillenstutzen

Messing

PN 10

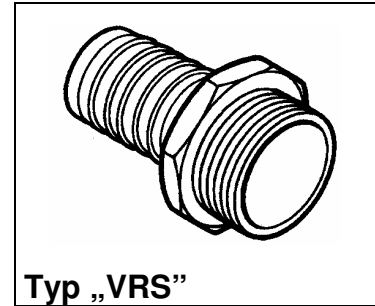

- Norm (Gewinde) : G = DIN ISO 228/BSP, R = DIN 2999
- Material : Ms
- Zubehör : Schlauchschellen : Seite 5.1
- Bemerkung : andere Gewinde- oder Dichtformen auf Anfrage

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW		Dichtform Gewinde	Material	Gewicht ca - kg -	Preis - €/Stück -
		Schlauch - mm -	Gewinde				
a3vrs010g10m	VRS10	10	G 3/8"	fld.	Ms	-	
a3vrs013g10m	VRS13	13	G 3/8"	fld.	Ms	-	
a1vrs013r13m			R 1/2"	Gew./fld.		0,07	
a1vrs013r19m			R 3/4"	Gew./fld.		0,10	
a3vrs019g13m			G 1/2"	fld.		-	
a1vrs019r19m	VRS19	19	R 3/4"	Gew./fld.	Ms	0,14	
a1vrs019g25m			G 1"	fld.		0,17	
a3vrs025g19m			G 3/4"	fld.		-	
a1vrs025g25m	VRS25	25	G 1"	fld.	Ms	0,17	
a1vrs025g32m			G 1 1/4"			0,23	
a3vrs032g25m			G 1"			-	
a1vrs032g32m	VRS32	32	G 1 1/4"	fld.	Ms	0,24	
a1vrs032g38m			G 1 1/2"			0,31	
a1vrs038g38m			G 1 1/2"			0,29	
a1vrs038g50m	VRS38	38	G 2"	fld.	Ms	0,51	
a1vrs050g50m			G 2"			0,43	
a1vrs063g63m	VRS63	63	G 2 1/2"	fld.	Ms	0,74	
a1vrs063g75m			G 3"			0,83	
a1vrs075g75m	VRS75	75	G 3"	fld.	Ms	0,90	
a1vrs080g75m	VRS80	80	G 3"	fld.	Ms	0,92	
a1vrs100g10m	VRS100	100	G 4"	fld.	Ms	2,20	