


Schlauchverschraubung mit Rillenstutzen

Edelstahl

PN 10

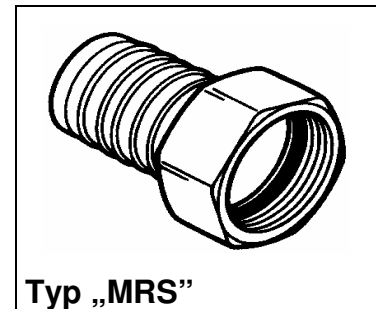

- Norm (Gewinde) : G = DIN ISO 228/BSP, G* = DIN ISO 228/BSP ohne Hinterschnitt
- Material (Standard) : VA = 1.4571
- Ersatzteile : Gewindedichtung : Seite 3.1.28
- Zubehör : Schlauchschellen : Seite 5.1
- Bemerkung : andere Gewinde (NPTS, M usw.)- o. Dichtformen (konisch) auf Anfrage

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW		Dichtform Gewinde	Material		Gewicht ca - kg -	Preis - €/Stück -
		Schlauch - mm -	Gewinde		Kupplung	Dichtung		
a2mrs004g13v	MRS04	4	G* 1/2"	fld.	VA	Te	-	
a2mrs006g13v	MRS06	6	G* 1/2"	fld.	VA	Te	-	
a2mrs006g15v			G* 5/8"				-	
a2mrs009g13v	MRS09	9	G* 1/2"	fld.	VA	Te	-	
a2mrs009g19v			G* 3/4"				-	
a1mrs013g13v	MRS13	13	G 1/2"	fld.	VA	Te	0,09	
a2mrs013g15v			G* 5/8"				-	
2amrs013g19v			G* 3/4"				-	
a2mrs016g19v	MRS16	16	G* 3/4"	fld.	VA	Te	-	
a2mrs016g25v			G* 1"				-	
a1mrs019g19v	MRS19	19	G 3/4"	fld.	VA	Te	0,10	
a2mrs019g25v			G* 1"				-	
a2mrs019g32v			G* 1 1/4"				-	
a1mrs025g25v	MRS25	25	G 1"	fld.	VA	Te	0,16	
a2mrs025g32v			G* 1 1/4"				-	
a2mrs025g38v			G* 1 1/2"				-	
a1mrs032g32v	MRS32	32	G 1 1/4"	fld.	VA	Te	0,20	
a2mrs032g38v			G* 1 1/2"				-	
a2mrs032g50v			G* 2"				-	
a1mrs038g38v	MRS38	38	G 1 1/2"	fld.	VA	Te	0,39	
a2mrs040g50v	MRS40	40	G* 2"	fld.	VA	Te	-	
a2mrs040g58v			G* 2 1/4"				-	
a2mrs046g58v	MRS46	46	G* 2 1/4"	fld.	VA	Te	-	
a1mrs050g50v	MRS50	50	G 2"	fld.	VA	Te	0,44	
a2mrs050g69v			G* 2 3/4"				-	
a2mrs058g69v	MRS58	58	G* 2 3/4"	fld.	VA	Te	-	
a1mrs063g63v	MRS63	63	G 2 1/2"	fld.	VA	Te	0,83	
a1mrs075g75v	MRS75	75	G 3"	fld.	VA	Te	1,01	
a1mrs080g75v	MRS80	80	G 3"	fld.	VA	Te	1,01	