


## Schlauchverschraubung mit Schalenverschraubung

**Messing**

für Dampfeinsatz geeignet

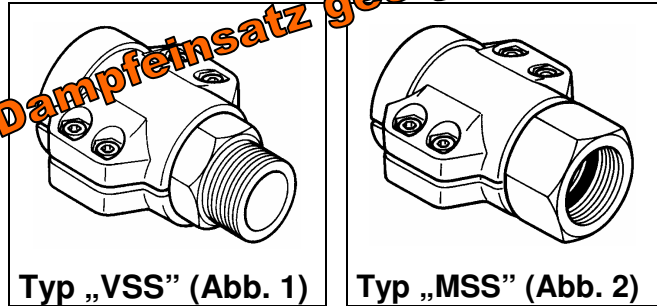

PS<sub>max</sub>= 100bar, TS<sub>max</sub>= +230 °C

- Norm (Halbschalen) : DIN EN 14423 vormals DIN 2826  
Norm (Gewinde) : G = DIN ISO 228/BSP, R = DIN 2999, NPT = ANSI/ASME B1.20.1-83
- Material (Standard) : Schlauchverschraubung : Ms  
Halbschalen : Messing (Edelstahl auf Anfrage)  
Schrauben : Stahl verzinkt (Edelstahl auf Anfrage)
- Ersatzteile : Gewindedichtung : Seite 3.1.28  
Halbschalen : Seite 5.2

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW		Dichtform Gewinde	Material	Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
		Schlauch - mm -	Gewinde					
a1vss013r13m	VSS13	13x6	R 1/2"	Gew./fld.	Ms	0,45	1	
a1vss013n13m			1/2" NPT	Gew.		0,46		
a1vss019r19m	VSS19	19x7	R 3/4"	Gew./fld.	Ms	0,74	1	
a1vss019n19m			3/4" NPT	Gew.		0,75		
a1vss025r25m	VSS25	25x7,5	R 1"	Gew./fld.	Ms	0,89	1	
a1vss025n25m			1" NPT	Gew.		0,89		
a1vss032r32m	VSS32	32x8	R 1 1/4"	Gew./fld.	Ms	1,20	1	
a1vss032n32m			1 1/4" NPT	Gew.		1,20		
a1vss038r38m	VSS38	38x8	R 1 1/2"	Gew./fld.	Ms	2,00	1	
a1vss038n38m			1 1/2" NPT	Gew.		2,00		
a1vss050r50m	VSS50	50x9	R 2"	Gew./fld.	Ms	2,55	1	
a1vss050n50m			2" NPT	Gew.		2,55		

Bestell-Nr.	Typ/DN	NW		Dichtform	Material		Gewicht ca -kg-	Abb.	Preis -€/Stück-
		Schlauch - mm -	Gewinde		Kuppl.	Dichtung			
a1mss013g13m	MSS13	13x6	G 1/2"	fld.	Ms	No	0,45	2	
a1mss013m22m			M 22x1,5	kon.		-	0,44	2	
a1mss013g19m			G 3/4"	fld.		No	0,50	2	
a1mss019g19m	MSS19	19x7	G 3/4"	fld.	Ms	No	0,75	2	
a1mss019m30m			M 30x1,5	kon.		-	0,75	2	
a1mss019g25m			G 1"	fld.		No	0,83	2	
a1mss025g25m	MSS25	25x7,5	G 1"	fld.	Ms	No	0,90	2	
a1mss025m38m			M 38x1,5	kon.		-	0,90	2	
a1mss025g32m			G 1 1/4"	fld.		No	0,97	2	
a1mss032g32m	MSS32	32x8	G 1 1/4"	fld.	Ms	No	1,15	2	
a1mss032m45m			M 45x1,5	kon.		-	1,20	2	
a1mss038g38m	MSS38	38x8	G 1 1/2"	fld.	Ms	No	2,00	2	
a1mss038m52m			M 52x1,5	kon.		-	2,05	2	
a1mss050g50m	MSS50	50x9	G 2"	fld.	Ms	No	2,50	2	
a1mss050m65m			M 65x2,0	kon.		-	2,60	2	