



Hebelarmkupplung mit Schalenverschraubung

Polypropylen



Typ „EK” (Abb. 1)

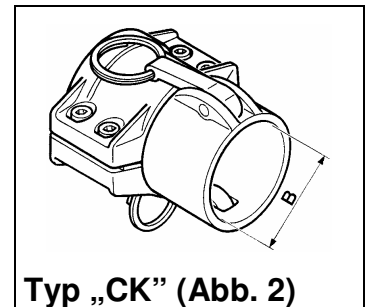

Typ „CK” (Abb. 2)

- ☐ Norm (Kupplung) : DIN 2828
- ☐ Norm (Halbschalen) : DIN EN 14420 vormals DIN 2817
- ☐ Betriebsdruck : $PS_{max} = 10 \text{ bar}$ (bei +60 °C)
- ☐ Betriebsunterdruck : $PS_{min} = -0,8 \text{ bar}$ (bei +60 °C)
- ☐ Material (Standard) :

Hebelarmkupplung	: Polypropylen
Halbschalen	: Aluminium (Edelstah und Messing auf Anfrage)
Schrauben	: Stahl verzinkt (Edelstahl auf Anfrage)
- ☐ Anwendungsbereich : Hebelarmkupplungen nach dieser Norm dienen der Verbindung von Schlauchleitungen zum Fördern von Flüssigkeiten, Feststoffen und Gasen, ausgenommen Flüssiggas und Dampf.
- ☐ Ersatzteile :

Kupplungsdichtung	: Seite 3.4.38
Halbschalen	: Seite 5.2

Bestell-Nr.	Typ-DN	NW		Material Kupplung	Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
		A - mm -	Schlauch - mm -				
ahekd025025p	EK-DN25 DIN	36,7	25x6,0	PP	0,17	1	
ahekd040038p	EK-DN38 DIN	53,4	38x6,5	PP	0,22	1	
ahekd050050p	EK-DN50 DIN	63,0	50x8,0	PP	0,34	1	

Bestell-Nr.	Typ-DN	NW		Material		Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
		B - mm -	Schlauch - mm -	Kupplung	Dichtung Kupplung			
ahckd025025p	CK-DN25 DIN	37,3	25x6,0	PP	Pe	0,24	2	
ahckd040038p	CK-DN38 DIN	54,0	38x6,5	PP	Pe	0,34	2	
ahckd050050p	CK-DN50 DIN	63,8	50x8,0	PP	Pe	0,54	2	