


Storzkupplung

Festkupplung mit Außengewinde

Messing

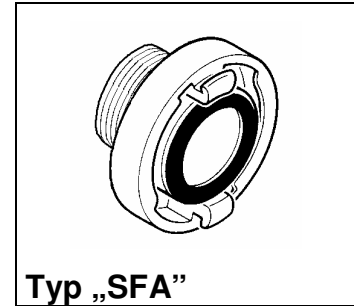

- Norm (Gewinde) : G = DIN ISO 228/BSP
- Betriebsdruck : PS_{max} = 16 bar, 10 bar ab DN100
- Material (Standard) : Messing
- Anwendungsbereich : Storzkupplungen dienen der Verbindung von Schlauchleitungen zum Fördern von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Ersatzteile : Kupplungsdichtung : Seite 3.6.22
- Bemerkungen : andere Gewinde (NPT) auf Anfrage

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen- abstand - mm -	NW		Material		Gewicht ca - kg -	Preis - €/Stück -
			Kupplung	AG	Kupplung	Dichtung		
asfa025x019m	SFA25	31	25-D	G 3/4"	Ms	Pe	0,27	
asfa025x025m				G 1"			0,21	
asfa032x025m	SFA32	44	32	G 1"	Ms	Pe	0,30	
asfa032x032m				G 1 1/4"			0,33	
asfa038x032m	SFA38	51	38	G 1 1/4"	Ms	Pe		
asfa038x040m				G 1 1/2"			0,54	
asfa038x050m				G 2"				
asfa052x025m	SFA52	66	52-C	G 1"	Ms	Pe	0,55	
asfa052x032m				G 1 1/4"			0,62	
asfa052x040m				G 1 1/2"			0,60	
asfa052x050m				G 2"			0,56	
asfa052x065m				G 2 1/2"				
asfa065x050m	SFA65	81	65	G 2"	Ms	Pe	1,40	
asfa065x065m				G 2 1/2"			1,10	
asfa065x080m				G 3"				
asfa075x050m	SFA75	89	75-B	G 2"	Ms	Pe		
asfa075x065m				G 2 1/2"			1,05	
asfa075x080m				G 3"			1,11	
asfa110x100m	SFA110	133	110-A	G 4"	Ms	Pe	2,40	