


Storzkupplung

Knaggeteil mit Innengewinde, drehbar

Edelstahl
Aluminium
Messing

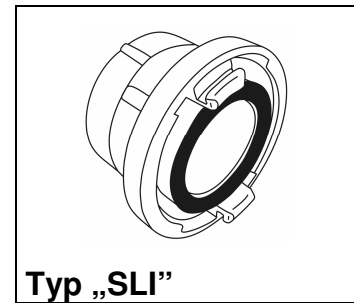

- Norm (Gewinde) : G = DIN ISO 228/BSP
- Betriebsdruck : PS_{max} = 16 bar
- Material (Standard) : VA = 1.4408 bzw. 1.4581, Aluminium, Messing
- Anwendungsbereich : Storzkupplungen dienen der Verbindung von Schlauchleitungen zum Fördern von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Ersatzteile : Gewindedichtung : Seite 3.1.28
Kupplungsdichtung : Seite 3.6.22
- Bemerkungen : andere Gewinde (NPT) auf Anfrage

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen- abstand - mm -	NW		Kupplung	Material		Gewicht ca - kg -	Preis - €/Stück -
			Kupplung	IG		Dichtung Gewinde	Kupplung		
asli052x040v	SLI52	66	52-C	G 1 1/2"	VA	Te	Vi	0,90	
asli052x050v				G 2"					
asli075x050v	SLI75	89	75-B	G 2"	VA	Te	Vi	1,10	
asli075x065v				G 2 1/2"					
asli075x080v				G 3"					
asli110x100v	SLI110	133	110-A	G 4"	VA	Te	Vi		

asli052x032a	SLI52	66	52-C	G 1 1/4"	AI	Pe	Pe	0,36	
asli052x040a				G 1 1/2"				0,38	
asli052x050a				G 2"				0,44	
asli065x050a	SLI65	81	65	G 2"	AI	Pe	Pe		
asli065x065a				G 2 1/2"					
asli065x080a				G 3"					
asli075x050a	SLI75	89	75-B	G 2"	AI	Pe	Pe	0,50	
asli075x065a				G 2 1/2"				0,56	
asli075x080a				G 3"				0,65	
asli090x080a	SLI90	105	90	G 3"	AI	Pe	Pe		
asli100x100a	SLI100	115	100	G 4"	AI	Pe	Pe	1,15	
asli110x100a	SLI110	133	110-A	G 4"	AI	Pe	Pe	1,48	
asli110x113a				G 4 1/2"				1,48	
asli125x100a	SLI125	148	125	G 4"	AI	Pe	Pe	1,94	
asli125x125a				G 5"					

asli025x019m	SLI25	31	25-D	G 3/4"	Ms	Pe	Pe		
asli025x025m				G 1"					
asli052x050m	SLI52	66	52-C	G 2"	Ms	Pe	Pe		