


Storzkupplung

Saugkupplung

Edelstahl

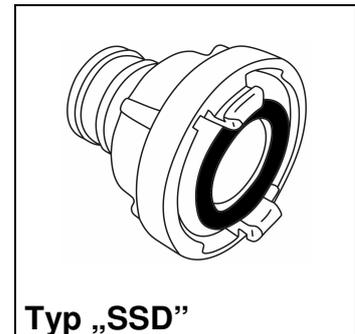

- Betriebsdruck : PS_{max} = 16 bar
- Material (Standard) : VA = 1.4408 bzw. 1.4581
- Anwendungsbereich : Storzkupplungen dienen der Verbindung von Schlauchleitungen zum Fördern von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Ersatzteile : Kupplungsdichtung : Seite 3.6.22
- Zubehör : Schlauchschellen : Seite 5.1

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen- abstand - mm -	NW		Material		Gewicht ca - kg -	Preis - €/Stück -
			Kupplung	Schlauch	Kupplung	Dichtung		
assd025019xv	SSD25	31	25-D	19	VA	Vi	0,25	
assd025025xv				25				
assd052025xv	SSD52	66	52-C	25	VA	Vi	0,82	
assd052032xv				32			0,84	
assd052038xv				38			0,80	
assd052040xv				40				
assd052042xv				42				
assd052045xv				45				
assd052050xv				50				
assd052052xv				52			0,75	
assd065052xv	SSD65	81	65	52	VA	Vi	1,41	
assd065065xv				65			1,20	
assd065075xv				75				
assd075065xv	SSD75	89	75-B	65	VA	Vi	1,65	
assd075075xv				75			1,58	
assd075080xv				80			1,40	
assd100100xv	SSD100	115	100	100	VA	Vi		
assd110100xv	SSD110	133	110-A	100	VA	Vi	3,55	
assd110110xv				110			3,30	
assd125125xv	SSD125	148	125	125	VA	Vi	5,32	