


Storzkupplung

Saugkupplung

Messing

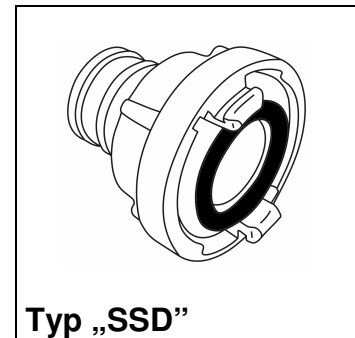

- Betriebsdruck : $PS_{max} = 16 \text{ bar}$, $PS_{max} = 10 \text{ bar}$ ab NW100
- Material (Standard) : Messing
- Anwendungsbereich : Storzkupplungen dienen der Verbindung von Schlauchleitungen zum Fördern von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Ersatzteile : Kupplungsdichtung : Seite 3.6.22
- Zubehör : Schlauchschellen : Seite 5.1

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen- abstand - mm -	NW		Material		Gewicht ca - kg -	Preis - €/Stück -
			Kupplung	Schlauch	Kupplung	Dichtung		
assd025x015m	SSD25	31	25-D	15	Ms	Pe	0,21	
assd025x019m				19			0,27	
assd025x025m				25			0,28	
assd032x019m	SSD32	44	32	19	Ms	Pe		
assd032x025m				25			0,36	
assd032x032m				32			0,40	
assd038x025m	SSD38	51	38	25	Ms	Pe	0,53	
assd038x032m				32				
assd038x038m				38			0,72	
assd052x025m	SSD52	66	52-C	25	Ms	Pe	0,90	
assd052x032m				32			0,98	
assd052x038m				38			1,14	
assd052x045m				45				
assd052x052m				52			0,94	
assd065x038m	SSD65	81	65	38	Ms	Pe	1,43	
assd065x052m				52				
assd065x063m				63			1,45	
assd065x065m				65				
assd065x075m				75				
assd075x065m	SSD75	89	75-B	65	Ms	Pe	1,94	
assd075x075m				75			1,86	
assd100x100m	SSD100	115	100	100	Ms	Pe		
assd110x100m	SSD110	133	110-A	100	Ms	Pe	4,35	
assd110x110m				110			5,00	
assd125x125m	SSD125	148	125	125	Ms	Pe	7,30	