


## Storzkupplung

Festkupplung mit Endschalter

### Aluminium

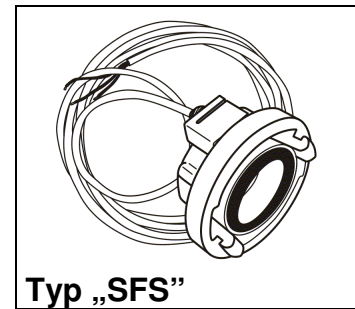

- Norm (Gewinde) : G = DIN ISO 228/BSP
- Betriebsdruck : PS<sub>max</sub> = 16 bar
- Material (Standard) : Aluminium
- Anwendungsbereich : Schaltfunktion : 1 Öffner + 1 Schließer  
 Kontaktbelastbarkeit : 6 A bei 250 V AC  
 Schutzart : IP 67
- Ersatzteile : Kupplungsdichtung : Seite 3.6.22

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen- abstand - mm -	NW		Kabel- länge - m -	Kupplung	Material		Gewicht ca - kg -	Preis - €/Stück -
			Kupplung	IG			Dichtung Gewinde	Kupplung		
asfs0520502a	SFS52	66	52-C	G 2"	2	AI	Pe	Pe	0,90	
asfs0520501a					10				1,60	
asfs0650652a	SFS65	81	65	G 2 1/2"	2	AI	Pe	Pe	1,20	
asfs0650651a					10				1,90	
asfs0750652a	SFS75	89	75-B	G 2 1/2"	2	AI	Pe	Pe	1,25	
asfs0750651a					10				1,88	
asfs0750752a				G 3"	2				1,20	
asfs0750751a					10				1,90	
asfs0900752a	SFS90	105	90	G 3"	2	AI	Pe	Pe	1,50	
asfs0900751a					10				2,22	
asfs1001002a	SFS100	115	100	G 4"	2	AI	Pe	Pe	2,04	
asfs1001001a					10				2,70	
asfs1101002a	SFS110	133	110-A	G 4"	2	AI	Pe	Pe	2,55	
asfs1101005a					5				2,90	
asfs1101001a					10				3,25	
asfs1251252a	SFS125	148	125	G 5"	2	AI	Pe	Pe	3,20	
asfs1251251a					10				3,90	