


Storzkupplung

Übergangsstück

Edelstahl
Aluminium
Messing

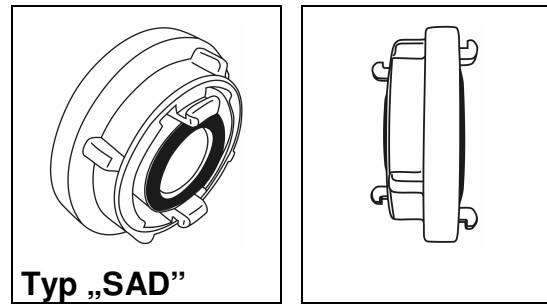

- Betriebsdruck : $PS_{max} = 16 \text{ bar}$
- Material (Standard) : VA = 1.4408 bzw. 1.4581, Messing, Aluminium
- Ersatzteile : Kupplungsdichtung : Seite 3.6.22

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen- abstand - mm -	NW Kupplung		Material Kupplung/Dichtung		Gewicht ca - kg -	Preis - €/Stück -
			es	as				
asad052x025xv	SAD52/25	66 / 31	52-C	25-D	VA	Vi	0,95	
asad065x052v	SAD65/52	81 / 66	65	52-C	VA	Vi	1,40	
asad075x052v	SAD75/52	89 / 66	75-B	52-C	VA	Vi	2,20	
asad075x065v	SAD75/65	89 / 81		65				
asad110x075v	SAD110/75	133 / 89	110-A	75-B	VA	Vi	4,30	

asad052x025m	SAD52/25	66 / 31	52-C	25-D	Ms	Pe	0,95	
asad052x032m	SAD52/32	66 / 44		32			1,10	
asad052x038m	SAD52/38	66 / 51		38			1,10	
asad065x052m	SAD65/52	81 / 66	65	52-C	Ms	Pe	2,40	
asad075x052m	SAD75/52	89 / 66	75-B	52-C	Ms	Pe	1,82	
asad075x065m	SAD75/65	89 / 81		65			2,24	
asad110x075m	SAD110/75	133 / 89	110-A	75-B	Ms	Pe	3,75	

asad038x025a	SAD38/25	52 / 31	38	25-D	Al	Pe	0,20	
asad045x025a	SAD45/25	59 / 31	45	25-D	Al	Pe	0,34	
asad052x025a	SAD52/25	66 / 31	52-C	25-D	Al	Pe	0,32	
asad052x032a	SAD52/32	66 / 44		32			0,35	
asad052x038a	SAD52/38	66 / 51		38			0,38	
asad065x038a	SAD65/38	81 / 51	65	38	Al	Pe	0,48	
asad065x045a	SAD65/45	81 / 59		45			0,55	
asad065x052a	SAD65/52	81 / 66		52-C			0,58	
asad075x052a	SAD75/52	89 / 66	75-B	52-C	Al	Pe	0,61	
asad075x065a	SAD75/65	89 / 81		65			0,78	
asad090x075a	SAD90/75	105 / 89	90	75-B	Al	Pe	1,14	
asad100x075a	SAD100/75	115 / 89	100	75-B	Al	Pe	1,06	
asad100x090a	SAD100/90	115 / 105		90				
asad110x052a	SAD110/52	133 / 66	110-A	52-C	Al	Pe	1,55	
asad110x065a	SAD110/65	133 / 81		65			1,54	
asad110x075a	SAD110/75	133 / 89		75-B			1,50	
asad110x090a	SAD110/90	133 / 105		90			1,85	
asad110x100a	SAD110/100	133 / 100		100			1,86	
asad125x100a	SAD125/100	148 / 115	125	100	Al	Pe	2,16	
asad125x110a	SAD125/110	148 / 133		110-A			2,88	

3.6.21