
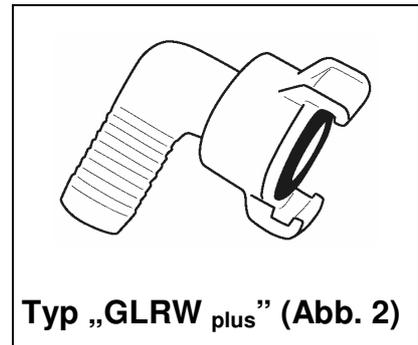


GeKa-Kupplung drehbar

Messing

PN 10 für GeKa_{plus}
PN 6 für GeKa_{basic}

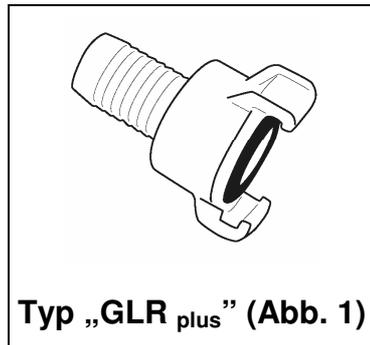

- Haupteigenschaften** : Die **GeKa_{plus}**-K. sind an breiten Klauen mit zwei Längsleisten verstärkt. Sie besitzen Sicherheitsnoppen und Hochleistungs- Formdichtungen. Gegenüber der **GeKa_{basic}**-Kupplung wird weniger Kraft beim Kuppeln benötigt und es wird ein selbständiges Lösen verhindert. Die **GeKa_{basic}**-Kupplung ist eine preisgünstige Alternative.
- Material (Standard)** : Messing
- Anwendungsbereich** : Universalkupplung für Wasserversorgung in Industrie und Handwerk
- Ersatzteile** : Kupplungsdichtung: Seite 3.7.10

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen- abstand - mm -	NW Schlauch	Material		Dichtung Typ	Abb.	Preis - €/Stück -
				Kupplung	Dichtung			
aglrplx013m	GLR13 _{plus}	40	13	Ms	NBR	GDP	1	
aglrxbax013m	GLR13 _{basic}					GDB		
aglrplx016m	GLR16 _{plus}	40	16	Ms	NBR	GDP	1	
aglrplx019m	GLR19 _{plus}	40	19	Ms	NBR	GDP	1	
aglrxbax019m	GLR19 _{basic}					GDB		
aglrplx025m	GLR25 _{plus}	40	25	Ms	NBR	GDP	1	
aglrxbax025m	GLR25 _{basic}					GDB		
aglrplx032m	GLR32 _{plus}	40	32	Ms	NBR	GDP	1	

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen- abstand - mm -	NW Schlauch	Material		Dichtung Typ	Abb.	Preis - €/Stück -
				Kupplung	Dichtung			
aglrwplx013m	GLRW13 _{plus}	40	13	Ms	NBR	GDP	2	
aglrwbax013m	GLRW13 _{basic}					GDB		
aglrwplx016m	GLRW16 _{plus}	40	16	Ms	NBR	GDP	2	
aglrwplx019m	GLRW19 _{plus}	40	19	Ms	NBR	GDP	2	
aglrwbax019m	GLRW19 _{basic}					GDB		
aglrwplx025m	GLRW25 _{plus}	40	25	Ms	NBR	GDP	2	
aglrwplx032m	GLRW32 _{plus}	40	32	Ms	NBR	GDP	2	