



## Klauenkupplung mit Schlauchstutzen, drehbar

**Stahl, Temperguss**

PN 16



Typ „KLR“ (Abb. 1)

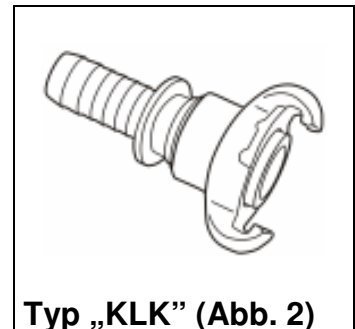

Typ „KLK“ (Abb. 2)

- ☐ Norm (Kupplung) : DIN 3489
- ☐ Material Kopf : Temperguss
- ☐ Material Schlauchstutzen : Stahl
- ☐ Anwendungsbereich : Universalkupplung zur Druckluftversorgung
- ☐ Ersatzteile : Schlauchklemmen : Seite 3.8.10, 3.8.11
- ☐ Bemerkung : andere Ausführungen (linksschließend, farbig lackiert, US-Ausführung) auf Anfrage

| Bestell-Nr.  | Typ/DN | Knaggen-<br>abstand<br>- mm - | NW<br>Schlauch<br>- mm - | Material |     | Gewicht<br>ca<br>- kg - | Abb. | Preis<br>- €/Stück - |
|--------------|--------|-------------------------------|--------------------------|----------|-----|-------------------------|------|----------------------|
| aklrxxx013xs | KLK13  | 42                            | 13                       | St       | NBR | 0,22                    | 1    |                      |
| aklrxxx019xs | KLK19  | 42                            | 19                       | St       | NBR | 0,23                    | 1    |                      |
| aklrxxx025xs | KLK25  | 42                            | 25                       | St       | NBR | 0,26                    | 1    |                      |

| Bestell-Nr.  | Typ/DN | Knaggen-<br>abstand<br>- mm - | NW<br>Schlauch<br>- mm - | Material |     | Gewicht<br>ca<br>- kg - | Abb. | Preis<br>- €/Stück - |
|--------------|--------|-------------------------------|--------------------------|----------|-----|-------------------------|------|----------------------|
| aklkxxx013xs | KLR13  | 42                            | 13                       | St       | NBR | 0,24                    | 2    |                      |
| aklkxxx019xs | KLR19  | 42                            | 19                       | St       | NBR | 0,25                    | 2    |                      |
| aklkxxx025xs | KLR25  | 42                            | 25                       | St       | NBR | 0,30                    | 2    |                      |