


Klauenkupplung

mit Gewinde und Feststellring


Stahl, Temperguss

Edelstahl

PN 16



Typ „KLIS“ (Abb. 1)

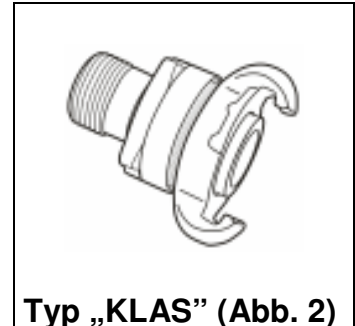

Typ „KLAS“ (Abb. 2)

- ☐ Norm (Kupplung) : DIN 3238
- ☐ Norm (Gewinde) : G = DIN ISO 228/BSP, R = DIN 2999
- ☐ Material Kopf : Temperguss, VA = Edelstahl (1.4401)
- ☐ Material Verschraubung : Stahl, VA = Edelstahl (1.4401)
- ☐ Anwendungsbereich : Universalkupplung zur Druckluftversorgung
- ☐ Bemerkung : andere Ausführungen (linksschließend, farbig lackiert, US-Ausführung) auf Anfrage

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen- abstand - mm -	NW IG	Material		Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
				Kupplung	Dichtung			
aklisxx010xs	KLIS10	42	G $\frac{3}{8}$ "	St	NBR	0,35	1	
aklisxx013xs	KLIS13	42	G $\frac{1}{2}$ "	St	NBR	0,33	1	
aklisxx019xs	KLIS19	42	G $\frac{3}{4}$ "	St	NBR	0,42	1	
aklisxx025xs	KLIS25	42	G 1"	St	NBR	0,52	1	

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen- abstand - mm -	NW AG	Material		Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
				Kupplung	Dichtung			
aklasxx010xs	KLAS10	42	G $\frac{3}{8}$ "	St	NBR	0,32	2	
aklasxx013xs	KLAS13	42	G $\frac{1}{2}$ "	St	NBR	0,35	2	
aklasxx019xs	KLAS19	42	G $\frac{3}{4}$ "	St	NBR	0,36	2	
aklasxx025xs	KLAS25	42	R 1"	St	NBR	0,40	2	

aklasxx013xv	KLAS13	42	G $\frac{1}{2}$ "	VA	Vi	0,32	2	
aklasxx019xv	KLAS19	42	G $\frac{3}{4}$ "	VA	Vi	0,34	2	
aklasxx025xv	KLAS25	42	G 1"	VA	Vi	0,37	2	