


Klauenkupplung


mit Schlauchstutzen,
Feststellring

Stahl, Temperguss
Edelstahl


PN 16

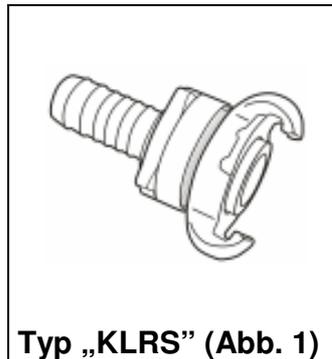

Typ „KLRS“ (Abb. 1)

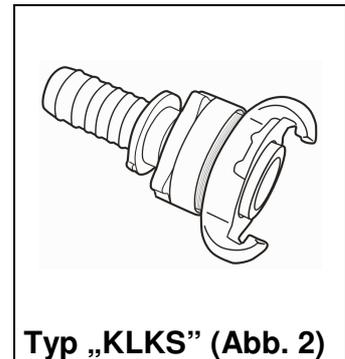

Typ „KLKS“ (Abb. 2)

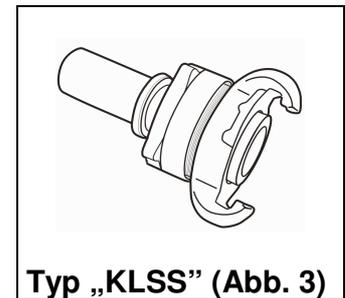

Typ „KLSS“ (Abb. 3)

- Norm (Kupplung) : DIN 3238
- Material Kopf : St = Temperguss, VA = Edelstahl (1.4401)
- Material Schlauchstutzen : St = Stahl, VA = Edelstahl (1.4401)
- Anwendungsbereich : Universalkupplung zur Druckluftversorgung
- Ersatzteile : Schlauchklemmen : Seite 3.8.10, 3.8.11
- Bemerkung : andere Ausführungen (linksschließend, farbig lackiert, US-Ausführung) auf Anfrage

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen- abstand - mm -	NW Schlauch	Material		Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
				Kupplung	Dichtung			
aklrsxx010xs	KLRS10	42	10	St	NBR	0,31	1	
aklrsxx013xs	KLRS13	42	13	St	NBR	0,31	1	
aklrsxx015xs	KLRS15	42	15	St	NBR	0,32	1	
aklrsxx019xs	KLRS19	42	19	St	NBR	0,32	1	
aklrsxx025xs	KLRS25	42	25	St	NBR	0,35	1	
aklrsxx032xs	KLRS32	42	32	St	NBR	0,46	1	

aklrsxx013xv	KLRS13	42	13	VA	Vi	0,34	1	
aklrsxx019xv	KLRS19	42	19	VA	Vi	0,35	1	
aklrsxx025xv	KLRS25	42	25	VA	Vi	0,38	1	

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen- abstand - mm -	NW Schlauch	Material		Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
				Kupplung	Dichtung			
aklksxx010xs	KLKS10	42	10	St	NBR	0,32	2	
aklksxx013xs	KLKS13	42	13	St	NBR	0,32	2	
aklksxx015xs	KLKS19	42	15	St	NBR	0,34	2	
aklksxx019xs	KLKS25	42	19	St	NBR	0,35	2	
aklksxx025xs	KLKS25	42	25	St	NBR	0,39	2	

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen- abstand - mm -	NW Schlauch	Material		Gewicht ca - kg -	Abb.	Preis - €/Stück -
				Kupplung	Dichtung			
aklssxx019xs	KLSS19	42	19x6	St	NBR	0,36	3	

3.8.08