


Gelenkbolzenschellen mit Sechskantschraube

W2

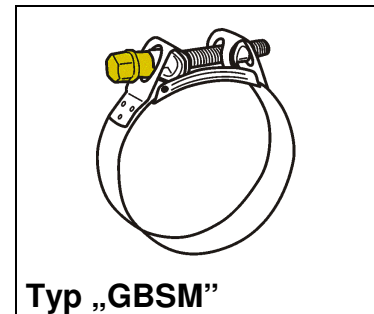

- Betriebsdruck : PS_{max} = 10 bar, PS_{max} = 6 bar ab DN190
- Material : W2 = Band und Gehäuse aus 1.4016, Schraube aus Stahl verzinkt
- Konstruktion : Breitbandschelle, mit aufklappbarem Brückenstück
gebördeltes Stahlband und Gehäuse in Edelstahl
Schraube verzinkt
- Anwendung : Die Angaben zum Betriebsdruck sind Richtwerte. Neben der richtigen
Wahl der Schlauchschelle haben der Schlauchaufbau und die
Profilierung des Schlauchstutzens entscheidenden Einfluss auf die
zulässigen Betriebsdrücke.

Bestell-Nr.	Typ/DN	Spannbereich ∅ - mm -	Bandbreite - mm -	Preis - €/Stück -
bgbsm01818w4	GBSM018	17-19	18	
bgbsm02018w4	GBSM020	19-21	18	
bgbsm02218w4	GBSM022	21-23	18	
bgbsm02418w4	GBSM024	23-25	18	
bgbsm02618w4	GBSM026	25-27	18	
bgbsm02818w4	GBSM028	27-29	18	
bgbsm03020w4	GBSM030	29-31	20	
bgbsm03220w4	GBSM032	31-34	20	
bgbsm03520w4	GBSM035	34-37	20	
bgbsm03820w4	GBSM038	37-40	20	
bgbsm04120w4	GBSM041	40-43	20	
bgbsm04520w4	GBSM045	43-47	20	
bgbsm04920w4	GBSM049	47-51	20	
bgbsm05320w4	GBSM053	51-55	20	
bgbsm05720w4	GBSM057	55-59	20	
bgbsm06120w4	GBSM061	59-63	20	
bgbsm06520w4	GBSM065	63-68	20	
bgbsm07025w4	GBSM070	68-73	25	
bgbsm07625w4	GBSM076	73-79	25	
bgbsm08225w4	GBSM082	79-85	25	
bgbsm08825w4	GBSM088	85-91	25	
bgbsm09325w4	GBSM093	91-97	25	
bgbsm10025w4	GBSM100	97-104	25	
bgbsm10825w4	GBSM108	104-112	25	
bgbsm11625w4	GBSM116	112-121	25	
bgbsm12625w4	GBSM126	121-130	25	
bgbsm13528w4	GBSM135	130-140	28	
bgbsm14528w4	GBSM145	140-150	28	

5.1.12

Bestell-Nr.	Typ/DN	Spannbereich ∅ - mm -	Bandbreite - mm -	Preis - €/Stück -
bgbsm15628w4	GBSM156	150-162	28	
bgbsm16828w4	GBSM168	162-174	28	
bgbsm18128w4	GBSM181	174-187	28	
bgbsm19428w4	GBSM194	187-200	28	
bgbsm20728w4	GBSM207	200-213	28	
bgbsm22028w4	GBSM220	213-226	28	
bgbsm23328w4	GBSM233	226-239	28	
bgbsm24628w4	GBSM246	239-252	28	