


Heißwasser-Spritzpistole

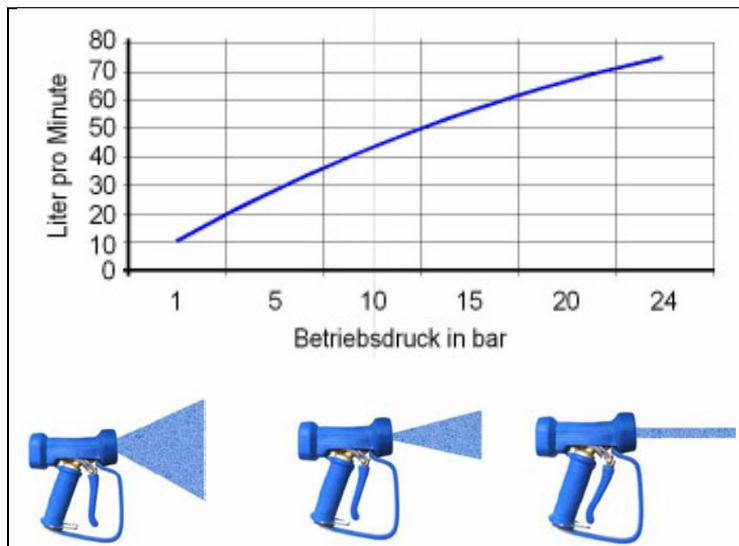

- Betriebsdruck : siehe Tabelle
- Temperatur : siehe Tabelle, Obwohl alle Werkstoffe für Temperaturen bis +100°C geeignet sind, muss mit notwendiger Vorsicht bei Einsatz mit Heisswasser gearbeitet werden.
- Einsatzbereich : Lebensmittelindustrie, Pharmazeutische Industrie
- Haupteigenschaften : Wasserstrahl kontrollierbar von breitem Fächer bis zu starkem Strahl
- Anschlussarmaturen : Innengewinde 1/2" BSP
- Sicherheitshinweise** : nicht zur Durchleitung von Dampf geeignet
- Bemerkungen : auf Anfrage ebenfalls lieferbar in den Farben: gelb, grün, rot, schwarz, weiß oder grau

Bestell-Nr.	Typ/DN	Material	Gewicht - g -	Druck - bar -	Temperatur - Grad C -	Preis - €/Stück -
y8spxblx050m	sg50	Messing	870	24	50	
y8spxblx095m	sg80	Messing	870	24	95	
y8spxblx050v	sg80	Edelstahl	970	24	50	