


Prallschutzringe

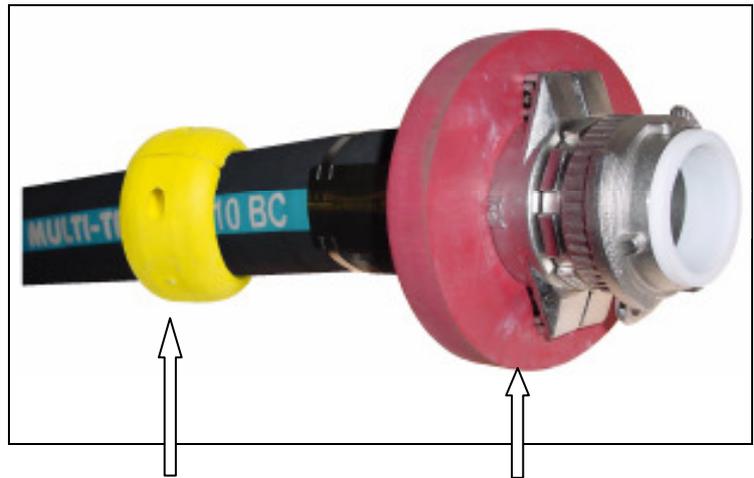

Abriebschutzschalen aus
Polyacetal gelb

Der Außengummi von
Schläuchen wird beim
Ziehen über den Boden
durch Abrieb beansprucht.
Die zweiteiligen
Abriebschutz-Schalen
bieten zusätzlichen Schutz
vor frühzeitiger Abnutzung
besonders beanspruchter
Bereiche.

lieferbar für die
Schlauchgrößen:

DN32
DN38
DN50
DN63

Weicher elastischer
Prallschutzring aus
Naturkautschuk (NR),
40 Shore-A,
Stärke: 20mm.

Aufgrund der geringen
Shore-Härte eignet sich
dieser Prallschutzring zur
nachträglichen Montage
auf bereits
konfektionierten
Schlauchleitungen.
Sondermaße und spezielle
Initialisierungen sind
problemlos möglich.
Dieser Prallschutzring
eignet sich besonders als
Schutz vor harten
Aufschlägen der
Schlaucharmaturen.

Der Umgang mit Schlauchleitungen ist oft von einem rauen Handling geprägt. Schlauchleitungen werden bei Ortswechsel über den Boden gezogen, so dass Armaturen insbesondere im Bereich der Dichtflächen beschädigt werden können. Die Folge sind undichte Schlauchleitungen und Beschädigungen auf Bodenbelägen und an den Versiegelungen der Tankwannen.
Prallschutzringe schützen!