


Absaug- Förderschlauch

leichte Ausführung

PVC

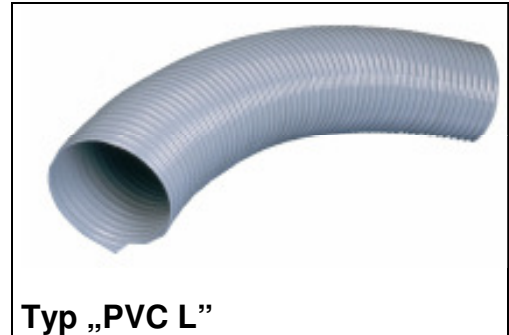

Typ „PVC L“

- ☐ Betriebsdruck : siehe Tabelle
- ☐ Betriebsunterdruck : siehe Tabelle
- ☐ Leitfähigkeit : gemäß TRbS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Stäube/Schüttgüter und Gase/Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beiderseitiger Erdung der Spiral-Enden
- ☐ Temperatur : -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C (medienabhängig)
- ☐ Beständigkeit : siehe www.ibs-schlauchtechnik.com, Beständigkeitslisten
- ☐ Einsatzbereiche : Absaug- und Förderschlauch für Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien, Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver, Luft- und Klimatechnik, Schutzschlauch, Apparatebau, Spinnfaserabsaugung, Entstaubung, Flüssigkeitsablauf
- ☐ Haupteigenschaften : gute Öl-, Laugen- und Säurebeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, innen weitgehend glatt, extrem flexibel, leicht, kleinste Biegeradien, gasdicht, uv- und ozonfest
- ☐ Konstruktion : Wandung : Weich-PVC, 0,5 - 0,8 mm je nach DN
Spirale : Federstahldraht (eingelegt), Kunststoff ummantelt
- ☐ Anschlussarmaturen : Schlauchschellen : Seite 1.3.53
- ☐ Rollenlänge (Standard) : 10 m und 15 m, andere Längen auf Anfrage

Bestell-Nr.	DN	IDxWDxAD - mm -	Betriebsdruck - bar -	Unterdruck - bar -	Biegeradius - mm -	Gewicht - kg/m -	Preis - €/m -
sckmaaflx013	13	13x2,0x 17	2,5	-0,80	13	0,09	
sckmaaflx020	20	20x2,0x 24	1,9	-0,55	20	0,14	
sckmaaflx022	22	22x2,0x 26	1,8	-0,50	22	0,15	
sckmaaflx025	25	25x2,5x 30	1,7	-0,48	25	0,17	
sckmaaflx028	28	28x2,5x 33	1,7	-0,45	28	0,19	
sckmaaflx030	30	30x2,5x 35	1,6	-0,45	30	0,21	
sckmaaflx032	32	32x2,5x 37	1,6	-0,41	32	0,22	
sckmaaflx035	35	35x2,5x 40	1,5	-0,37	35	0,24	
sckmaaflx038	38	38x2,5x 43	1,4	-0,34	38	0,25	
sckmaaflx040	40	40x2,5x 45	1,4	-0,30	40	0,26	
sckmaaflx045	45	45x2,5x 50	1,3	-0,28	45	0,28	
sckmaaflx050	50	50x3,0x 56	1,3	-0,28	50	0,31	
sckmaaflx055	55	55x3,0x 61	1,2	-0,25	55	0,46	
sckmaaflx060	60	60x3,0x 66	1,1	-0,25	60	0,52	
sckmaaflx065	65	65x3,0x 71	1,0	-0,22	65	0,55	
sckmaaflx070	70	70x3,0x 76	0,9	-0,22	70	0,58	
sckmaaflx075	75	75x3,0x 81	0,8	-0,20	75	0,65	
sckmaaflx080	80	80x3,0x 86	0,8	-0,18	80	0,66	
sckmaaflx090	90	90x3,0x 96	0,7	-0,17	90	0,75	
sckmaaflx100	100	100x3,5x107	0,6	-0,15	100	0,83	
sckmaaflx110	110	110x3,5x117	0,6	-0,14	110	0,89	
sckmaaflx115	115	115x3,5x122	0,5	-0,14	115	0,94	
sckmaaflx120	120	120x3,5x127	0,5	-0,13	120	0,97	
sckmaaflx125	125	125x3,5x132	0,4	-0,12	125	1,03	
sckmaaflx130	130	130x3,5x137	0,4	-0,12	130	1,05	
sckmaaflx140	140	140x3,5x147	0,3	-0,11	140	1,13	
sckmaaflx150	150	150x3,5x157	0,3	-0,11	150	1,24	
sckmaaflx160	160	160x4,0x168	0,3	-0,10	240	1,64	
sckmaaflx170	170	170x4,0x178	0,3	-0,10	255	1,74	
sckmaaflx175	175	175x4,0x183	0,3	-0,10	265	1,90	
sckmaaflx180	180	180x4,0x188	0,2	-0,10	285	1,95	
sckmaaflx200	200	200x4,0x208	0,2	-0,10	300	2,17	
sckmaaflx215	215	215x4,0x223	0,2	-0,09	325	2,25	
sckmaaflx225	225	225x4,0x233	0,2	-0,08	340	2,31	
sckmaaflx250	250	250x4,5x259	0,1	-0,07	375	2,56	
sckmaaflx275	275	275x4,5x284	0,1	-0,06	415	2,82	
sckmaaflx300	300	300x4,5x309	0,1	-0,06	450	3,07	
sckmaaflx315	315	315x4,5x324	0,1	-0,05	475	3,28	
sckmaaflx325	325	325x4,5x334	0,1	-0,05	490	3,33	
sckmaaflx350	350	350x4,5x359	0,1	-0,04	525	3,58	
sckmaaflx375	375	375x4,5x384	0,1	-0,03	565	3,84	
sckmaaflx400	400	400x4,5x409	0,1	-0,02	600	4,10	