


Brauchwasser-Schläuche mit PVC-h-Spirale

PVC

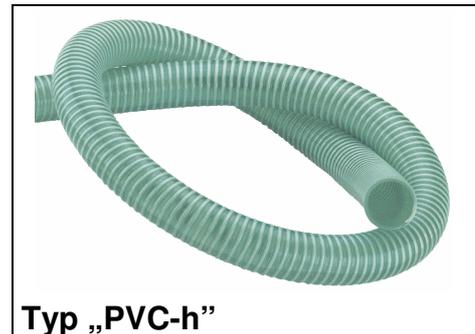

- Betriebsdruck : entsprechend Tabelle, bei +20 °C
- Betriebsunterdruck : -0,7 bar
- Temperatur : -5 °C bis +60 °C (medienabhängig)
- Beständigkeit : siehe www.ibs-schlauchtechnik.com, Beständigkeitslisten
- Haupteigenschaften : flexibler Saug- und Druckschlauch
grün-transparent mit weißer Spirale
- Konstruktion : Weich-PVC-Schlauch mit innenliegender Hart-PVC-Spirale, innen und außen glatt
- Anschlussarmaturen : Standardarmaturen nach Kap. 3, Sonderarmaturen nach Vorgabe
- Anwendung : zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Basen und Laugen, Saug- und Druckschlauch in vielen Bereichen der Industrie, für Be- und Entwässerungsvorhaben in der Landwirtschaft
- Rollenlänge (Standard) : bis DN100: 50 m, ab DN110: 25 m, andere Längen auf Anfrage

Bestell-Nr.	DN	IDxWDxAD - mm -	Betriebsdruck - bar -	Biegeradius - mm -	Gewicht - kg/m -	Preis - €/m -
sckpeaphs013	13	13x2,1x 18,6	7	55	0,19	
sckpeaphs016	16	16x2,8x 21,6	7	70	0,21	
sckpeaphs019	19	19x2,8x 24,6	7	80	0,24	
sckpeaphs025	25	25x2,8x 30,6	7	110	0,29	
sckpeaphs030	30	30x2,8x 35,6	7	130	0,36	
sckpeaphs032	32	32x2,8x 37,6	7	140	0,38	
sckpeaphs035	35	35x3,1x 41,2	6	150	0,42	
sckpeaphs038	38	38x3,2x 44,4	6	180	0,49	
sckpeaphs040	40	40x3,2x 46,4	6	190	0,51	
sckpeaphs045	45	45x3,3x 51,6	5	220	0,57	
sckpeaphs050	50	50x3,4x 56,8	5	240	0,69	
sckpeaphs055	55	55x4,1x 63,2	5	250	0,92	
sckpeaphs060	60	60x4,2x 68,4	5	270	0,96	
sckpeaphs063	63	63x4,3x 71,6	5	290	1,05	
sckpeaphs070	70	70x4,6x 79,2	4	320	1,22	
sckpeaphs075	75	75x4,9x 84,8	4	370	1,45	
sckpeaphs080	80	80x4,9x 89,8	4	400	1,53	
sckpeaphs090	90	90x4,9x 99,8	4	450	1,73	
sckpeaphs100	100	100x5,3x110,6	4	500	2,10	
sckpeaphs110	110	110x6,0x122,0	4	530	2,80	
sckpeaphs125	125	125x6,7x138,4	3	690	3,40	
sckpeaphs150	150	150x7,3x164,6	2	810	4,30	