


Brauchwasser-Schläuche

mit ovaler PVC-h-Spirale

PVC

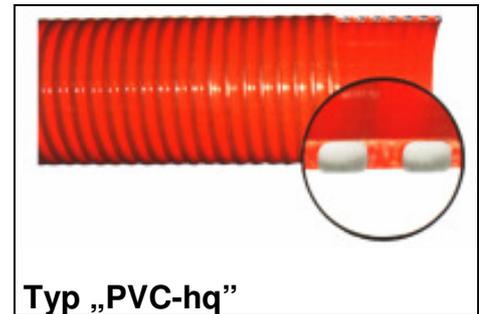

Typ „PVC-hq“

- Betriebsdruck : entsprechend Tabelle, bei +20°C
- Betriebsunterdruck : -0,9 bar
- Temperatur : -25°C bis +60°C (medienabhängig)
- Haupteigenschaften : kälteflexibel
- Konstruktion : Kunststoff, orange, mit innenliegender ovaler PVC-Spirale, anthrazit
- Anschlussarmaturen : Standardarmaturen nach Kap. 3, Sonderarmaturen nach Vorgabe
- Anwendung : für Betriebswasser und Gülle beim Reinigen und Entleeren, ovale statt runde Verstärkungsspirale, Die Vorteile sind eine erhebliche Gewichtsreduktion und eine glatte Außendecke.

Bestell-Nr.	DN	IDxWDxAD - mm -	Betriebsdruck - bar -	Rollenlänge - m -	Gewicht - kg/m -	Preis - €/m -
sctgapqs051	51	51x4,0x 59,0	4	50	0,85	
sctgapqs076	76	76x5,0x 86,0	4	50	1,50	
sctgapqs080	80	80x5,2x 90,4	4	50	1,60	
sctgapqs090	90	90x5,5x101,0	3,5	50	1,90	
sctgapqs102	102	102x5,0x112,0	3,5	50	2,20	
sctgapqs110	110	110x5,6x121,0	3	30	2,55	
sctgapqs127	127	127x6,5x140,0	2,5	20	3,20	
sctgapqs152	152	152x7,0x166,0	2	4/5/20	4,30	