


Brauchwasser-Schläuche mit PVC-h-Spirale-kälteflexibel

PVC/ Buna

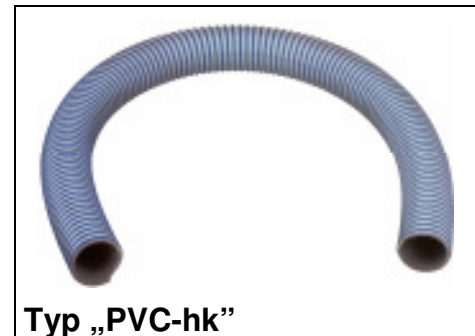

- ☐ Betriebsdruck : siehe Tabelle, die Druckangaben beziehen sich auf +20 °C
- ☐ Betriebsunterdruck : -0,9 bar
- ☐ Temperatur : -25 °C bis +60 °C (medienabhängig)
- ☐ Haupteigenschaften : kälteflexibel
- ☐ Konstruktion : Kunststoff, grau, mit verschweisster, nach aussen liegender, blauen PVC-Spirale.
- ☐ Anschlussarmaturen : Standardarmaturen nach Kap. 3, Sonderarmaturen nach Vorgaben
- ☐ Anwendung : Für Betriebswasser und Gülle bei mittelschweren Einsatzbedingungen. hochwertige Kunststoffmischung für eine bessere Kälteflexibilität

Bestell-Nr.	DN	IDxWDxAD - mm -	Betriebsdruck - bar -	Rollenlänge - m -	Gewicht - kg/m -	Preis - €/m -
scktgaps025	25	25x 4,5x 34	7	50	0,50	
scktgaps032	32	32x 5,0x 42	6	50	0,60	
scktgaps038	38	38x 5,0x 48	6	50	0,60	
scktgaps051	51	51x 6,0x 63	6	50	0,60	
scktgaps063	63	63x 6,5x 76	6	50	0,60	
scktgaps076	76	76x 7,0x 90	6	50	0,60	
scktgaps090	90	90x 7,5x105	6	50	0,60	
Scktgaps102	102	102x 8,0x118	6	50	0,60	
Scktgaps110	110	110x 8,5x127	6	20	0,60	
Scktgaps127	127	127x 9,0x145	6	20	0,60	
Scktgaps152	152	152x10,0x172	6	4/5/6/20	0,60	
Scktgaps203	203	203x12,5x228	6	4/5/6	0,60	