


GeKa-Kupplung mit Hülsenverschraubung

Messing

Trinkwasser-Zertifizierung
auf Anfrage

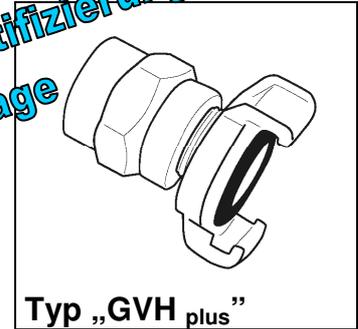

PN 10

- Material (Standard) : Messing (CW617N o.ä.)
- Anwendungsbereich : Universalkupplung für Wasserversorgung in Industrie und Handwerk
- Ersatzteile : Kupplungsdichtung: Seite 3.7.10

Bestell-Nr.	Typ/DN	Knaggen- abstand - mm -	NW Schlauch	Material		Dichtung Typ	Preis - €/Stück -
				Kupplung	Dichtung		
agvhxplx013m	GVH13 _{plus}	40	13x(3,0-3,8)	Ms	NBR	GDP	
agvhxplx019m	GVH19 _{plus}	40	19x(3,8-4,2)	Ms	NBR	GDP	
agvhxplx025m	GVH25 _{plus}	40	25x(4,4-5,0)	Ms	NBR	GDP	