


## Silikon-Schläuche mit Edelstahl-Spirale

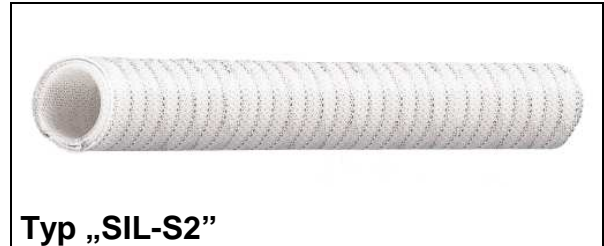

- Zulassung : FDA 21 CFR 177.2600, FDA-BfR Teil XV, USP Klasse VI
- Betriebsdruck : entsprechend Tabelle, bei +20°C
- Betriebsunterdruck : -0,9 bar
- Temperatur : -60°C bis +180°C,  
sterilisierbar mit Heißluft +250°C / Dampf +135°C  
bei 3,5 bar max. 90 min.
- Konstruktion : Schlauch : - platin- oder peroxid-gehärtetes Silikon, glatt  
- Verstärkung aus Polyester-Gewebe  
- innen durchscheinend  
- außen durchscheinend, weiß oder farbig  
Druckträger : doppelte Edelstahlspirale
- Haupteigenschaften : - extrem widerstandsfähig und robust  
- geeignet für Arbeiten unter Druck sowie im Vakuumbereich  
: - bestens geeignet für Anwendungen, bei denen das Risiko eines  
plötzlichen Druckanstieges besteht (Druckstöße)  
- Schwingungen und Gefälle werden ausgeglichen.  
- ideal zum Befüllen und Dosieren
- Produktionslängen : 4 m, andere Längen auf Anfrage

Bestell-Nr.	NW - mm -	Betriebsdruck - bar -	Biegeradius - mm -	Gewicht - kg / m -	Preis - €/m -
skvesxso0619	6x6,5x 19	21,09	43	0,044	
skvesxso0821	8x6,5x 21	19,35	46	0,128	
skvesxso0922	9x6,5x 22	18,63	47	0,170	
skvesxso1023	10x6,5x 23	17,99	49	0,212	
skvesxso1326	13x6,5x 26	16,40	54	0,338	
skvesxso1528	15x6,5x 28	15,53	58	0,422	
skvesxso1629	16x6,5x 29	15,14	59	0,464	
skvesxso1831	18x6,5x 31	14,43	63	0,548	
skvesxso1932	19x6,5x 32	14,10	66	0,590	
skvesxso2033	20x6,5x 33	13,97	68	0,632	
skvesxso2235	22x6,5x 35	13,21	72	0,716	
skvesxso2538	25x6,5x 38	12,44	80	0,842	
skvesxso2841	28x6,5x 41	11,75	88	0,968	
skvesxso3043	30x6,5x 43	11,33	94	1,052	
skvesxso3245	32x6,5x 45	10,94	100	1,136	
skvesxso3447	34x6,5x 47	10,57	107	1,220	
skvesxso3548	35x6,5x 48	10,39	110	1,262	
skvesxso3852	38x7,0x 52	9,90	121	1,388	
skvesxso4054	40x7,0x 54	9,58	129	1,472	
skvesxso4256	42x7,0x 56	9,29	138	1,556	
skvesxso4357	43x7,0x 57	9,15	143	1,598	
skvesxso4458	44x7,0x 58	9,01	147	1,640	
skvesxso4559	45x7,0x 59	8,87	152	1,682	
skvesxso4862	48x7,0x 62	8,48	168	1,808	
skvesxso5064	50x7,0x 64	8,23	179	1,892	
skvesxso5165	51x7,0x 65	8,11	185	1,934	
skvesxso5266	52x7,0x 66	7,99	191	1,976	
skvesxso5367	53x7,0x 67	7,88	197	2,018	
skvesxso5569	55x7,0x 69	7,65	210	2,102	
skvesxso5771	57x7,0x 71	7,44	224	2,186	
skvesxso6074	60x7,0x 74	7,12	247	2,312	
skvesxso6276	62x7,0x 76	6,93	264	2,396	
skvesxso6377	63x7,0x 77	6,83	273	2,438	
skvesxso6579	65x7,0x 79	6,64	291	2,522	
skvesxso6882	68x7,0x 82	6,36	293	2,648	
skvesxso7084	70x7,0x 84	6,19	295	2,732	
skvesxso7589	75x7,0x 89	5,77	315	2,942	
skvesxso7690	76x7,0x 90	5,69	318	2,984	
skvesxso8094	80x7,0x 94	5,38	331	3,152	
skvesxso8397	83x7,0x 97	5,16	338	3,278	
skvesxso8599	85x7,0x 99	5,01	342	3,362	
skvesxso8701	87x7,0x101	4,87	345	3,446	
skvesxso9004	90x7,0x104	4,66	349	3,572	
skvesxso9509	95x7,0x109	4,34	368	3,782	
skvesxso0014	100x7,0x114	4,03	423	3,992	
skvesxso0216	102x7,0x116	3,91	431	4,076	